

BLANC 800

OPERATEUR POUR PORTES SECTIONNELLES JUSQU'À 14 m²

OPERADOR PARA PUERTAS SECCIONALES HASTA 14 m²

PUISSANCE ET DESIGN RAFFINÉS

Motoréducteur électromécanique irréversible 24Vdc (alimentation système 230Vac) pour usage résidentiel. Centrale de commande, éclairage de courtoisie à LED intégré. Système de contrôle avancé de la force pour une sécurité maximale dans toutes les situations.

Le kit comprend une courroie crantée et 3 mètres de guide pré-assemblé (en 3 parties).

POTENCIA Y DISEÑO REFINADO

Motorreductor electromecánico irreversible de 24Vdc (el sistema debe ser alimentado a 230Vac). Unidad de control y luz LED de cortesía integradas al interno del mortor. Sistema avanzado de control de fuerza para garantizar una alta seguridad en cualquier situación. El kit incluye una correa dentada y 3 metros de guía premontada (en 3 partes).



ACCESSOIRES DE MONTAGE INCLUS

ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS


UNITÉ DE COMMANDE ET LUMIÈRE DE COURTOISIE À LED INTÉGRÉE

UNIDAD DE CONTROL Y LUZ LED DE CORTESÍA INTEGRADAS.

DONNÉES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		BLANC 800
OPÉRATEUR / OPERADOR		
CODE / CÓDIGO		12007094 (PACK)
TAILLE MAXIMALE DE LA PORTE / TAMAÑO MAX DE LA PUERTA	m ²	14
POIDS MAXIMAL / PESO MÁXIMO	kg	180
TENSION D'ALIMENTATION DU SYSTÈME / ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA		230Vac 50Hz
TENSION DE TRAVAIL DU MOTEUR / VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR		24Vdc
PUISSANCE ABSORBÉE (STANDBY) / ABSORCIÓN DE MOTOR (STANDBY)	W	<0,5W
PUISSANCE ABSORBÉE (FONCTIONNEMENT) / ABSORCIÓN DE MOTOR (TRABAJO)	W	240
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	800
VITESSE DE COURSE / TIEMPO DE EJECUCIÓN	cm / sec	17...24
SERVICE / SERVICIO	%	30
ÉCLAIRAGE / ILUMINACIÓN	W	1,6W (LED)
DURÉE D'ÉCLAIRAGE (D'USINE) / LUMINACIÓN DURANTE LA OPERACIÓN (PREDETERMINADO DE FÁBRICA)	sec.	(60)...240
TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAX / MAX TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	sec.	90
LIBÉRATION RAPIDE / DESBLOQUEO RÁPIDO		POSSIBLE / POSIBLE
CENTRALE DE COMMANDE / UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO		<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle par micro / Controlado por micro - Soft start, soft stop Arranque y detención ralentada - Fermeture automatique / Cierre automático
SÉQUENCE DE COMMANDE / SECUENCIA DE COMANDOS		<ul style="list-style-type: none"> - 1ère impulsion - travail / Pulso 1 ° - arranque - 2ème impulsion - arrêt / Pulso 2 ° - parada - 3ème impulsion - inversion du sens / Pulso 3 ° - Inversión de dirección
PLAGE DE TEMPÉRATURE / TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	°C	-20...+60
CLASSE DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	20

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)

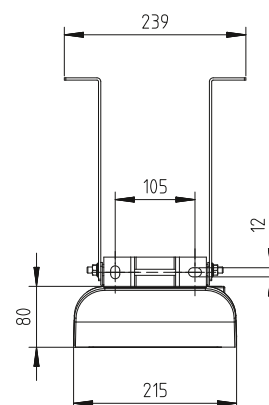

COMPOSITION DU KIT / COMPOSICIÓN DEL KIT



BLANC 800

Centrale de commande intégrée
Unidad de control integrada



Ensemble de supports et accessoires d'installation.
Juego de abrazaderas y accesorios para instalación y configuración.



TECH3 POWER

Émetteur
Transmisor
Rolling Code 433MHz

BLANC 800	K200AR01	1	1	1
-----------	----------	---	---	---