


B.RO MINI 1CH



Micro ricevitore autonomo Rolling Code a 1 canale.
Memoria fino a 1000 trasmettitori.
Relè con selezione funzionamento immediato o temporizzato. Pre-cablato 30 cm.
Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac
Dim (mm) 81 x 38 x 27


Compact Rolling Code stand alone receiver with 1 channel. Memory for 1000 transmitters.
Relay with selection of immediate or timer controlled function. Pre-wired 30 cm.
Power supply 12 / 24 Vdc / Vac
Dim (mm) 81 x 38 x 27

B.RO MINI 1CH con modulo banda larga IB1.M
B.RO MINI 1CH con modulo banda stretta IB4TDA

B.RO MINI 1CH with broad band module IB1.M
B.RO MINI 1CH with narrow band module IB4TDA

12006482
12006480

B.RO 22 LED



Ricevitore Rolling Code 2 canali con connettore molex a 10 vie (ad innesto) o con morsettiera a 8 vie in box. Memoria estraibile da 1000 trasmettitori. Relè con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo o temporizzato

2 channels Rolling Code receiver with 10 pins molex connector or with 8 pins terminal boards. Extractable memory for 1000 transmitters. Relay with selection of impulse, step by step or timer controlled function

Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac
Dim (mm) 67 x 33 x 14 versione molex
Dim (mm) 125 x 55 x 44 versione in box

Power supply 12 / 24 Vdc / Vac
Dim (mm) 67 x 33 x 14 with molex
Dim (mm) 125 x 55 x 44 in box

B.RO22W LED 2ch, banda stretta connettore molex
B.RO22BWb LED 2ch, banda stretta con morsettiera

B.RO22W LED 2 ch. narrow band with molex
B.RO22BWb LED 2 ch. narrow band with terminal board

12006471
12006472

B.RO 44W/K



Ricevitore Rolling Code 4 canali a morsettiera in box. Memoria estraibile da 1000 trasmettitori. Relè con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo o temporizzato

4 channels Rolling Code receiver with terminal boards. Extractable memory for 1000 transmitters. Relay with selection of impulse, step by step or timer controlled function

Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac.
Dim (mm) 125 x 55 x 44 versione in box

Power supply 12 / 24 Vdc / Vac.
Dim (mm) 125 x 55 x 44 in box

B.RO44W
B.RO44W S

B.RO44W
B.RO44W S


12005670
12005675

* Disponibile modello quarzato tipo K (Solo per mercati extra Europeo)

* Available quartz model type K (Only market outside Europe)

12005680

RX220/ 2/16M



Ricevitore Rolling Code 2 canali. Memoria estraibile da 1000 trasmettitori.
Relè 16A 230 Vac con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo o temporizzato.
Autoapprendimento con led.
Interfaccia base compatibile con B.RO 22 LED con connettore a MOLEX

2 channels Rolling Code receiver. Extractable memory for 1000 transmitters.
Relay 16A 230 Vac with selection of impulse, step by step or timer controlled function.
Self learning with led.
Base interface compatible with B.RO 22 LED with MOLEX connector

Alimentazione 230 Vac

Power supply 230 Vac

Ricevitore completo RX220/2/16M
Solo base di interfaccia BA.RX220/2/16M

Complete receiver RX220/2/16M
Only base interface BA.RX220/2/16M

12005437
12005438


B.RO X40 DISPLAY

Ricevitore Rolling Code 4 canali. Memoria estraibile da 1000 trasmettitori. Relè 16A 230 Vac con selezione funzionamento impulsivo, passo-passo, temporizzato o ritardato. Un singolo ingresso cablato per ogni canale. 3 tipi di apprendimento: automatico, con led e personalizzato. Ricevitore con gestione di un trasmettitore tramite display e gestione abilitazione/disabilitazione di un singolo canale, di un tasto o di un trasmettitore. Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac

4 channels Rolling Code receiver. Extractable memory for 1000 transmitters. Relay 16A 230 Vac with selection of impulse, step by step, timer controlled or delayed function. A single wired input for each channel. 3 types of learning: automatic, with led and personalized. Receiver with managing of a single transmitter through the display and managing of the enabling/disabling of a single channel, a key or a transmitter.

Power supply 12 / 24 Vdc / Vac

12005756

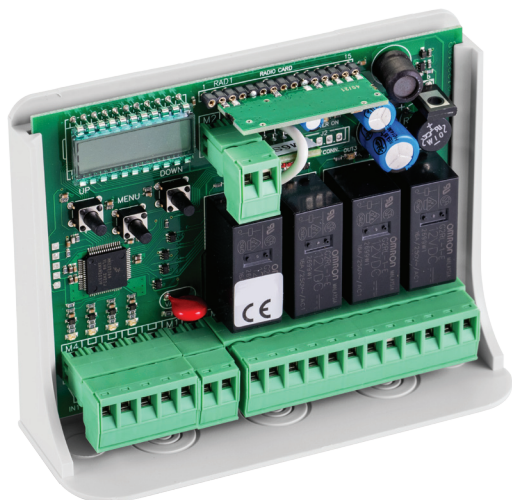

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CODIFICA / CODING	Codice Variabile / Rolling Code
TRASMETTITORI MEMORIZZABILI / MEMORISABLE TRANSMITTERS	1000 Con memoria dedicata 1000 With dedicated memory
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	12 / 24 Vdc / Vac
CANALI / CHANNELS	4 NO / NC
ANTENNA / ANTENNA	Accordata a 433.92 MHz Tuned at 433.92 MHz
FREQUENZA / FREQUENCY	433.92 MHz
PORTATA / RANGE	80 m...250 m (*)
CONTATTO RELÈ / RELAY CONTACT	16A 230 Vac
TEMPERATURA DI UTILIZZO / TEMPERATURE OF USE	-10°C...+55°C

(*) La portata radio varia in funzione del trasmettitore, dell'antenna e dei disturbi presenti.

(*) The radio range depends on the transmitter, the aerial and the interferences on the field

CODICE FISSO / FIX CODE

	Trasmettitori a 2 e 4 canali di tradizionale funzionalità e semplicità con 1024 combinazioni a dip-switch e codifica digitale. Dip-switch di selezione canali. Alimentazione 12V con batteria tipo 23A Dim. (mm) 39 x 80 x 17	2 and 4 channels transmitters, with simple and traditional functions. 1024 dip switch combinations and digital coding. Dip switch to select the channels. Power supply 12V with battery 23A Dim. (mm) 39 x 80 x 17	
	AEMX2 Trasmettitore 2 canali AEMX4 Trasmettitore 4 canali	AEMX2 2 channels transmitter AEMX4 4 channels transmitter	12005010 12005020
	Trasmettitori a 2 e 4 canali di tradizionale funzionalità e semplicità con 1024 combinazioni a dip-switch e codifica digitale. Dip-switch di selezione canali. Alimentazione 12V con batteria tipo 23A. Dim. (mm) 40 x 63 x 17	2 and 4 channel transmitters, with simple and traditional functions. 1024 dip switch combinations and digital coding. Power supply 12V battery 23A. Dim. (mm) 40 x 63 x 17	
	MX2 Trasmettitore 2 canali MX4 Trasmettitore 4 canali	MX2 2 channels transmitter MX4 4 channels transmitter	12005018 12005026
	Ricevitore a scheda in box 2 canali con morsettiera a 8 poli, autoapprendimento Alimentazione 12 / 24 Vdc / Vac Dim. (mm) 55 x 125 x 44	2 channels receiver with box, with 8 pin terminal strip, autolearning system. Power supply 12 / 24 Vdc / Vac Dim. (mm) 55 x 125 x 44	
	ASR2B 433/AP LED in box 2 ch, banda stretta	2 channels narrow band ASR2B 433/AP LED in box	12005494

SOLO MERCATO EXTRA EUROPEO

AKMY1	Tx 1ch freq. 30/40 MHz – dip sw	Tx 1ch freq. 30/40 MHz – dip sw	12005200
AKMY2	Tx 2ch freq. 30/40 MHz – dip sw	Tx 2ch freq. 30/40 MHz – dip sw	12005210
AKMY4	Tx 4ch freq. 30/40 MHz – dip sw	Tx 4ch freq. 30/40 MHz – dip sw	12005220